


GOLD KONTEYNER TEKNİK ŞARTNAMESİ


Konteynerler Standart Olarak 300x700*290 cm ve 240x600x290 cm Ebatlarında Üretilmektedir.

TEKNİK VERİLER	KAR YÜKÜ	100 kg/m ²	DİŞ Duvar Isı İletim Kat. (λ)	0,038 W/mK
	RÜZGAR HIZI	80 km/saat	ÇATI Isı İletim Katsayısı (λ)	0,038 W/mK
	ŞASE YÜK KAPASİTESİ	350 kg/m ²	1,6 GÜVENLİK KAT SAYISI ALINMAMIŞTIR	
TAŞIYICI SİSTEM	ALT ve ÜST ŞASE	2 mm Rolform Makinesinde Özel Olarak Şekillendirilmiş(DX-51 D 100 gr/m ²) galvanizkaplama		
	KÖŞE KOLONLARI	80*80 2 mm KUTU PROFİL		
TAVAN SİSTEMİ	DİŞ KAPLAMA	0,50mm kalınlığında galvaniz (DX-51 D 100 gr/m ²)		
	TAVAN KAPLAMASI	8mm pvc lambiri, tavan izolasyonu için 50mm A sınıfı yanmaz taş yünü serilir.		
	TAŞIYICI SİSTEM	90LIK-80LIK-60LIK ÖZEL PROFİL +Roofform makinasında özel olarak çekilmiş GALVANİZ SAÇ		
DİŞ DUVAR Ve İÇ DUVAR	DİŞ ve İÇ DUVAR SİSTEMİ	50mm sandvic panel cephe kaplaması (0,40 mm Ral 9002 Boyalı sac+ 50 mm 16 Dansite eps + 0,40 mm Ral 9002 Boyalı sac)		
	YÜKSEKLİK	2900 mm (Diştan Dışa Taşıma Mapası altı Ölçüsü)		
TABAN	KARKAS	90LIK ÖZEL PROFİL +Roofform makinasında özel olarak çekilmiş GALVANİZ SAÇ (42,5 cm aralıkla)		
	KAPLAMA	16 mm kalınlığında çimento yonga levha (Betopan)		
	ZEMİN DÖŞEMESİ	2 - 3 mm kalınlığında pvc yer döşemesi (mineflo)		
KAPILAR	DİŞ KAPILARI	ölçü (net kapı boşluğu)	900*2000 mm	
		kapı	40 mm kalınlıkta sandaviç panel kapı	
		ısı ve ses yalıtım malzemesi	50 mm kalınlıkta eps	
	İÇ KAPILARI	ölçü (net kapı boşluğu)	800*2000 mm ve 900*2000 mm	
kapı		Amerikan Pres Panel Kapı		
WC KAPILARI	ölçü (net kapı boşluğu)	700*2000 mm		
	kapı			
PENCERE & CAMLAR	NORMAL PENCERELER	99*100 cm boyutlarında PVC doğrama(Tek açılımlı) (Epegen Marka, Beyaz Renk)		
	WC ve DUŞ HACİMLERİ	350*350 - 350*450 mm menfez		
	NORMAL PENCERELER	4+12+4 ısı cam		
BOYA	DİŞ CEPHE RENGİ	Ral 9002		
	KAPATMA ELEMANLARI VE KÖŞELER	RAL 9002		
ELEKTİRİK TESİSATI	KABLO	240 Volt Kapasiteli (TSE Belgeli, 3*2,5, 3*1,5 ve 2*1,5 mm ² 1034 NYM)		
	PRİZLER VE DÜĞMELER	TSE Belgeli Sıva Üstü Anahtar ve Prizler kullanılmaktadır.		
	PRİZ KABLoları	NYM 3*2,5 mm ² (TSE-ISO)		
	AYDINLATMA KABLoları	NYM 3*1,5 mm ² (TSE-ISO)		
	SİGORTALAR ve SİGORTA KUTULARI	TSE' li 10,16,25 ve 32 Amper Sigortalar ile 4 - 6 - 8 - 12' li Kapaklı Sıva Üstü Sigorta Kutuları Kullanılır.		
	AYDINLATMA ARMATÜRLERİ	normal mekanlarda	yuvarlak glop	
		ıslak mekanlarda	yuvarlak glop	
		dış kapı üstü	dış glop	
*NOT	*Konteyner kaçak akım rölesi bulunmamaktadır. *Her bir priz 240 watt göre hazırlanmaktadır. *Farklı kullanım (soba, klima, elektrikli ev aletleri) talep edilen projede belirtmeli ve ona *Her bir ısıtıcı, klima ayrı bir sigorta hattı ile beslenmelidir.			
SIHİ TESİSAT	BORU (TEMİZ SU)	Φ20 PPRC boru		
	BORU (PİS SU)	Pis Su Boruları	Φ 50 ve Φ 100 PVC olarak kullanılır.	
		Lavabo	28*45 cm duvar tipi (TSE Belgeli)	
		Lavabo musluğu	Musluklar duvara montajlı (TSE Belgeli)	
		Klozet	Plastik Rezervuarlı, Arkadan Çıkışlı Alafranga	
		WC Taşı	Alafranga Yertaşı	
		Duş Teknesi	80*80 Akrilik	
		Duş Bataryası	Mix banyo bataryası	
		Taharet Musluğu	Musluklar duvara montajlı	
Mutfak Evyesi	45*85 Krom Evyeli Suntalem Alt Dolap			
Ana Hat Bağlantısı	Pis su ve Temiz su ana hat bağlantıları İŞVEREN			
GARANTİ ŞARTLARI	ASIA Prefabrik Yapı Teknolojileri İleri teknoloji ile üretilmiş olduğu ürünler; imalat ve montaj hatalarına karşı iki (2) yıl garantilidir. Arıza durumunda arıza tesbitinin doğru yapılıp, arızayı gidermek amacı ile uygun malzeme ve ekibin gönderilebilmesi için ASIA PREFABRİK MÜH. İNŞ. GIDA TUR. İTH. İHR. SAN VE TİC.LTD.ŞTİ. tarafından istenilen belgeler ve arızalı yere ait 30 cm , 2 m, ve 10 m uzaklıklardan çekilmiş fotoğrafların gönderilmesi zorunludur. Aksi durumda ürün garanti kapsamında olsa dahi servis gönderimi yapılmayacaktır.Eksiksiz başvuru ardından 5 iş gününde binanın servis ihtiyacı ücretsiz olarak ASIA PREFABRİK MÜH. İNŞ. GIDA TUR. İTH. İHR. SAN VE TİC.LTD.ŞTİ. tarafından karşılanır, nakliye sırasında oluşabilecek ve kullanım tarafından kaynaklanan problemler için ayrıca servis ücreti talep edilir.			
	* Verilen tüm ölçülerde %2 sapma payı olabilir.			
*Düz zemin harici yerleşim bozukluklarından doğan hasarlar garanti kapsamı dışında kalacaktır.				

KONTEYNER TEKNİK ÖZELLİKLERİ

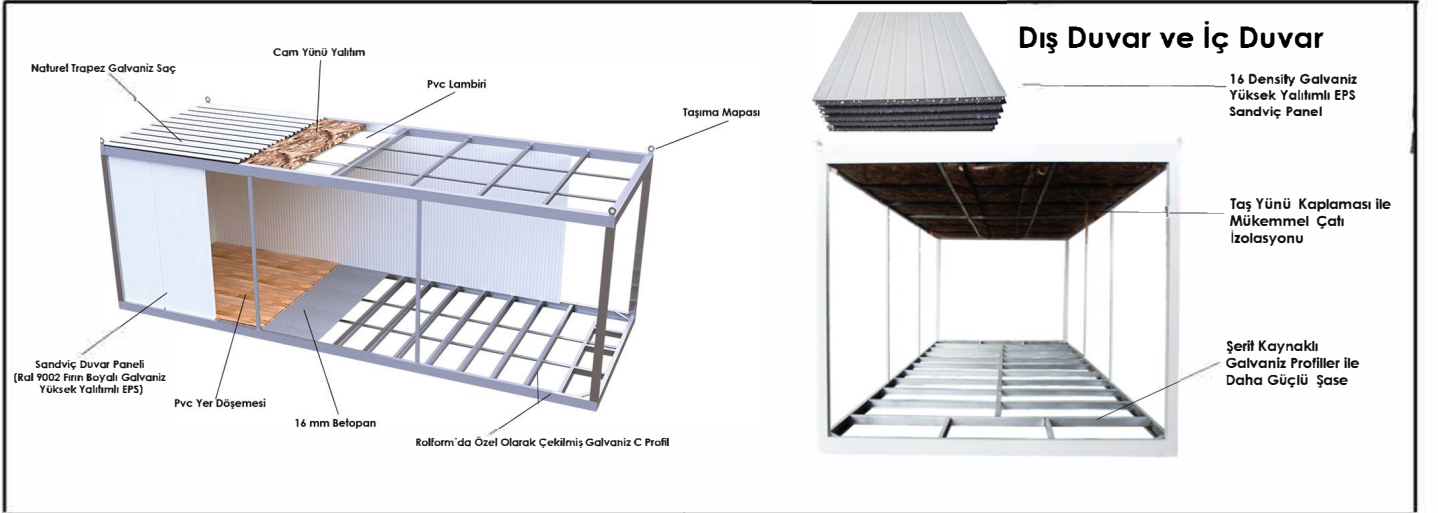

TABAN KAPLAMASI



16 mm kalınlığında çimento yonga levha



2-3 mm kalınlığında pvc yer döşemesi (miniflo)


TAVAN KAPLAMASI



10 mm Pvc Lambiri



80 mm kalınlığında cam yünü



90'lık 80'lik 60'lık Özel Profil Galvaniz sac

KAPILAR



900x2000 mm 40 mm kalınlığında sandviç panel kapı



800x2000 mm 900x2000 mm Amerikan Pres Panel Kapı



İç kapı kilidi



3 Millî dış kapı kilidi

PENCERE VE CAMLAR



99x100 cm boyutlarında U Kasa Pvc Pencere



4+12+4 mm ısı cam



350x450 mm Menfez

ELEKTİRİK TESİSATI



Normal ve Islak Mekan yuvarak Glop



Dış Kapı üstü Dış Glop




TSE'li 4 - 6 - 8 - 12'li Kapaklı sıva üstü Sigorta Kutusu



TSE'li sıva üstü Priz



TSE'li sıva üstü Anahtar



240 Volt Kapasiteli (TSE Belgelî, 3*2,5, 3*1,5 ve 2*1,5 mm² 1034 NYM) Kablo



NYM 3x1,5 - 3x2,5 mm2 (TSE- ISO) kablolar

SIHHİ TESİSAT



Ø 50 ve Ø 100 PVC olarak kullanılır. Plastik Rezervuarlı, Arkadan Çıkışlı Alafranga



Alafranga



80*80 Akirlik Duş Teknesi



Banyo bataryası ve musluklar



45x85 Krom Evely suntalem Alt Dolap